

# SATIN STONE

工業系サテン仕上げシーラー

# SEMCO


modern seamless surface

SURFACE ENGINEERING COMPANY

## 技術的な製品情報

### 製品説明

サテンストーンは、セムコ最新技術のクロスリンクシーラーです。塗布された基材と固く結合する最大85%の密度向上を伴う全面表面保護を実現します。内外装に優れ、特に交通量の多い商業お、および工業環境を含む厳しい表面条件で使用可能です。

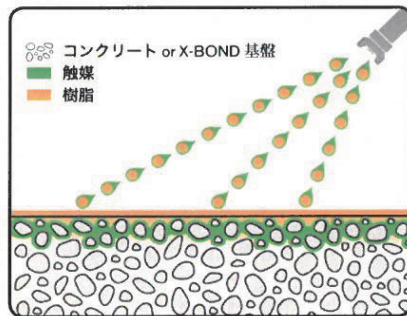

MIXING RATIO: 2 Parts A : 1 Part B

### 特長/メリット

- 工業、商業系交通量耐えられます。
- 色の復元、自然の風合いを保ちます。
- 内外装に適しています。
- 化学物質に対する耐性：病院、研究室、食品調理領域および自動車施設で使用することができます。

### 下地（基盤）

- X-Bond Seamless Stone
- Pre-Stain Color
- Color Green
- 既存、新設コンクリートスラブ
- スタンプコンクリート
- 天然石
- 工業用および商業用フロア

- \*滑り止め添加剤で使用可能
- \*着色可能

### 施工と仕様

施工	エアレススプレー使用。ノズル径21圧850~1000PSI
施工環境	施工気温気温10°C~35°C以下
乾燥時間	1時間 (25°C)
硬化時間	48時間
色	Part A - ミルキーホワイト, Part B - ライトアンバー
化学分類	Pポリウレタンハイブリッド
洗浄方法	セムコストーンソープと水
貯蔵寿命	1年
混合物使用期限	練り後35分
パッケージング (ベースとカラーベーター)	Part A - 1 gal. pail, Part B - 0.5 gal. pail

### 被覆可能面積 (単位: sq. ft. per gallon)

ポリッシュコンクリート	200-250
X-Bond System	250-300
人造石	200-250
スタンプコンクリート	300-350
水中	使用不可

### 試験結果\*

自動車オイル	最良
トランスミッション液	良
水	最良
調理油	最良
ワイン	最良
耐アルカリ性	最良
塩酸 (10%)	良

\*特記のない限り、試験はセムコシームレス表面の経験に基づいています。

### 使用上の注意

常に容易な施工および所望の結果のために、まず少量のエリアにテストしましょう。手袋と目の保護は、完全に施工の間に着用しましょう。人や動物に使用さないようにしましょう。皮膚や目に任意の接触が発生した場合、直ちに大量の水で洗いください。この製品を使用する前に、容器ラベルと製品安全データシートを必ずお読みください。

### 制限付き保証のお知らせ

SEMCO社は、これらの製品がその詳細事項の内容に合致する事のみを保証します。商業的あるいは使用の適合性に、表現あるいはほめかされた内容に対する保証は全くありません。売り手メーカーの唯一の業務は、商品の品質に明らかな欠損を認めた場合の商品の交換のみとします。SEMCO社は、いかなる種類の労働あるいは結果として起こるいかなる損害に対しても責任を負う事はありません。ここに含まれる情報は我々の知識の限りあり、最善の信念であり、真実かつ正確なものです。しかしながら、商品の取り扱いと使用の状況については、私どもの管理の範囲を超えるものであり、結果に対する保証は致しかねます。また、本商品を使用したことによって生ずる損害に対する責任は負えないものと考えます。使用者は、適応可能な米国連邦法及び州と各地域の法律ならびに規則に従う責任があります。全ての化学物質は、未知健康上有害となる可能性がありますので、取り扱いには充分ご注意ください。



FLOORS | WALLS | POOL DECKS | WATERPROOFING  
REDEFINING THE ART OF SURFACE CREATIVITY FOR OVER 25 YEARS USING GREEN MATERIALS